NoisePen
MELUANNOSMITTARI

Altistuvatko työntekijänne kuulolle haitalliselle melulle? Aiheuttavatko kuulovauriot lisäkustannuksia toiminnallenne?

Säästä aikaa ja rahaa Pulsarin uusimmalla innovaatiolla!
NoisePen meluannosmittari yksinkertaistaa työturvallisuusmittauksia - laadusta ja asetuksien noudattamisesta tinkimättä.

Mittaa, tallenna ja laske altistumistasoja helposti!

- Tarkat mittaukset laajalla alueella 70-140 dB(A)
- Kulkee helposti mukana ja tallentaa meluannoksia yli 30 tuntia
- Erillistä lukulaitetta ei tarvita - tiedonpurku USB -liittimellä suoraan tietokoneelle
- Mittaukset voidaan ajastaa aina 28 päivän päähän
- Asetukset, aloitus, lopetus, tiedonpurku ja raporttien käsittely helppoa ja yksikertaista
- Uudelleen lataus alle kolmessa tunnissa
- Lukuisia kiinnitysvaihtoehtoja
- Erinomainen valinta kaikille, jotka altistuvat melulle työssään päivittäin

Erikoishinnat suuremmille erille. Pyydä tarjous!

SW
STIG WAHLSTRÖM

Ota yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää.
info@swoy.fi • www.swoy.fi • (09) 502 4400

pulsar
Instruments Plc

NoisePen

Sovellukset

- Työterveysalan ammattilaisille
- Säädösten mukainen (UK, EU, OSHA, MSHA)

Tyypilliset käyttökohteet esim. rakennuskohteet, tehtaat, tuotantolaitokset, varastot, kuljetusalan ammattilaiset jne.

Tekniset tiedot

Kuvaus
Henkilökohtainen meluannosmittari

Tarkkuus
Luokka 2

Vastaa standardeja
IEC 61252:1993
ANSI S1.25:1991
IEC 61000-6-1:2007 (EMC)
IEC 61000-6-3:2007 (EMC)

Mikrofoni
Irrotettava esipolarisoitu elektriteetti ½" Luokka 2

Mittausalue
70-140dB (A)
90dB (C) … 143dB (C) Peak

Aikapainotukset
'F' (Nopea), 'S' (Hidas) tai None (ei mitään)

Taajuuspainotukset
CH1 (Integrator): A
CH2 (Peak), C&Z

Integraattorit
Yksi integraattori. Asetus joko: UK, EU, OSHA, HC & OSHA NC, OSHA HC & ACGIH, MSHA HC & MSHA EC tai Custom

Tallennettujen tietojen aikahistoriatiheys
yksi sekunti, yksi minuutti

Kielivalikot
Englanti, Ranska, Saksa, Italia ja Espanja vakiona

Virtalähde/Paristot
2x1.2V sisäistä NiMH paristoa
Ladattavissa USB 5V

Paristojen kesto
Yli 30 tuntia
Uudelleenlataus alle kolmessa tunnissa (0% - 100%)

Paino
82g paristoineen

Mitat
124mm x 34mm x 28mm
+ tuulisuoja

Liitännät
Mini-USB sekä lataukseen, että kytkentään PC:lle

Käyttöympäristön lämpötila
0 … +40 °C

Muisti
20 x 8h jaksoa tai 160h yhtäjaksoisesti 1 sekunnin tallennusvälillä

Mittausparametrit
LAeq, LCPeak tai LZPeak

Ohjelma
Pulsar AnalyzerPlus
Windows 7 ja uudemmat

Takuu
12kk laajennettavissa 7 vuoteen

Lisävarusteet
Kalibraattori
Mittari-/tarvikesalkut
NoisePen kiinnitystavikkeet
Virtalähde

Kalibroit mittarin helposti itse!

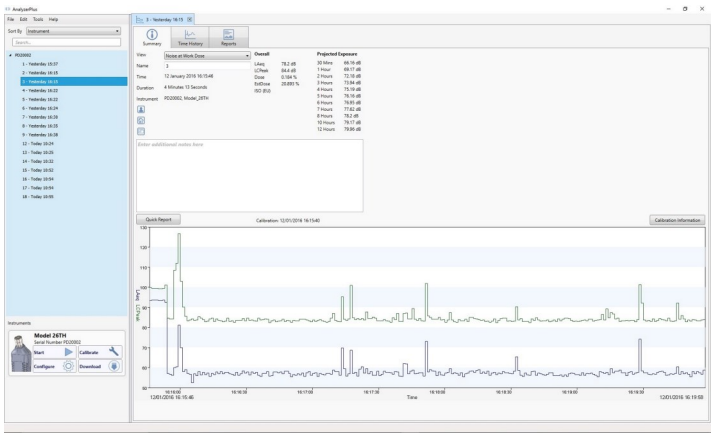

Malliraportti melumittauksen datasta Pulsar AnalyzerPlus -ohjelmalla.

STIG WAHLSTRÖM

Ota yhteyttä! Kerromme mielellämme lisää.
info@swoy.fi • www.swoy.fi • (09) 502 4400

pulsar Instruments Plc